

Znak sprawy: RBK. 271.4.2024

Identyfikator postępowania

ocds-148610-1e924e34-c589-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo – Polski Ład edycja 8

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ z dnia 20 lutego 2024 roku (Pytania i odpowiedzi do SWZ (4)) Zamawiający poinformował, że:

„Roboty wskazane w przedmiarach w poz. 1.5 dla drogi w Gozdowie ul. Leśna oraz w poz. 1.4 dla drogi w Gozdowie ul. Płocka należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem administratora jakim jest Orange Polska S.A. Uzgodnienia o których mowa wyżej wraz z załącznikami graficznymi zostały załączone przez Zamawiającego do przetargu. Roboty na podstawie uzgodnienia opisuje SST D-01.03.04.”

Z dokumentacji, która została załączona do przetargu Wykonawca nie jest w stanie w pełni oszacować jaką ilość kabli telefonicznych należy zabezpieczyć.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości (długości) istniejących kabli telefonicznych do zabezpieczenia wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na PZT.


Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń wraz z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Kolor i rodzaj materiału ma znaczący wpływ na wartość oferty. Brak opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny przejrzysty wyczerpujący prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 1

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


1. Dla drogi w Gozdowie ul. Leśna należy uwzględnić w poz. 1.5 przedmiaru zabezpieczenie kabla telefonicznego na długości 10 m zgodnie z poniższą lokalizacją:

Rys. 1

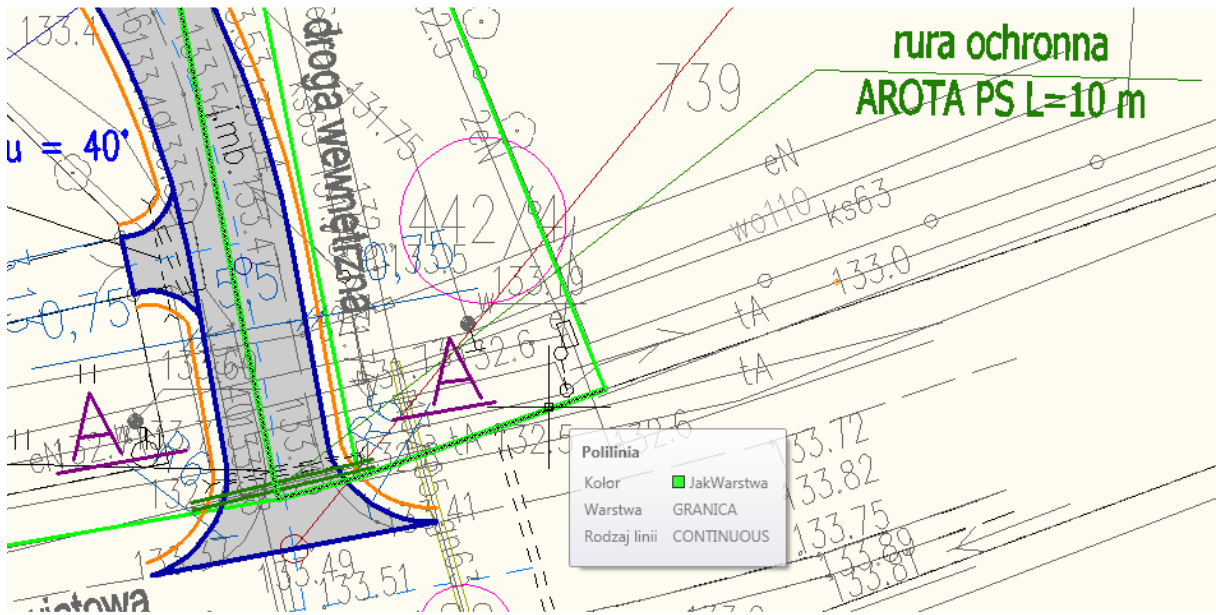


2. Dla drogi w Gozdowie ul. Płocka należy uwzględnić w poz. 1.4 w przedmiarze zabezpieczenie kabla telefonicznego kolejno: (rys. 1: na długości 22 m, 12m, 10m) oraz (rys. 3: na długości 2m) zgodnie z poniższą lokalizacją:

Rys. 1

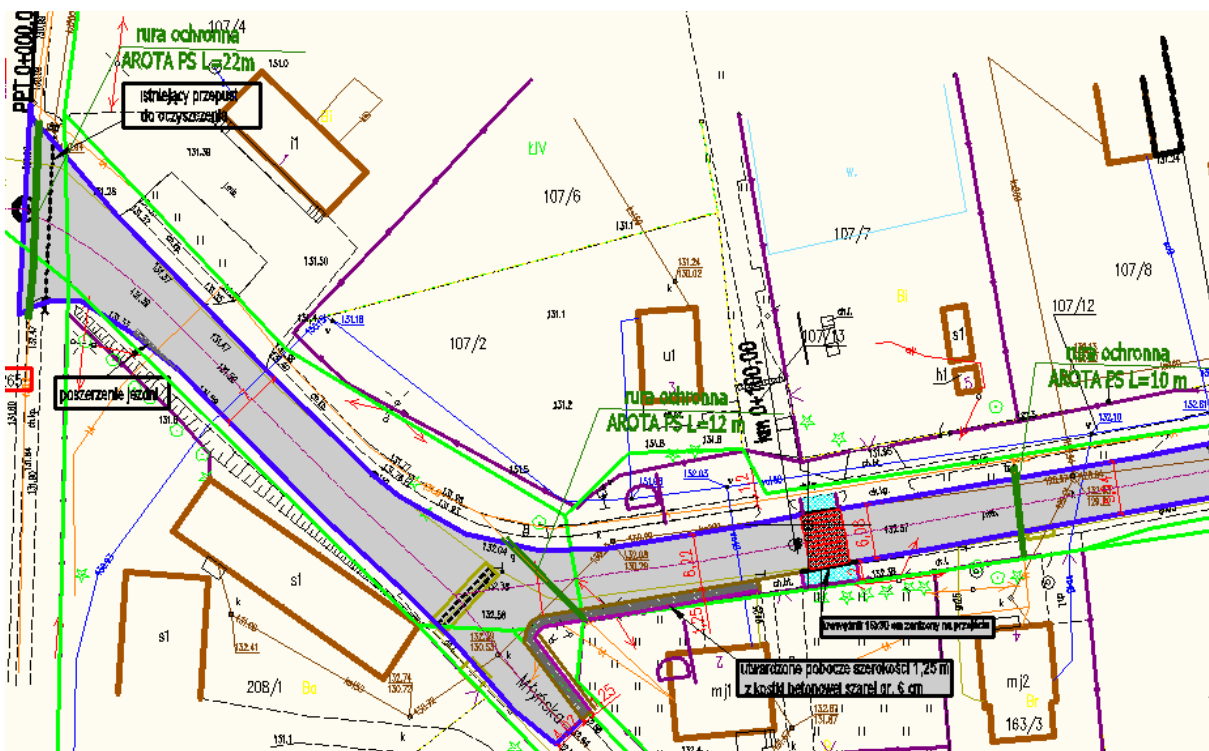

Rys. 3

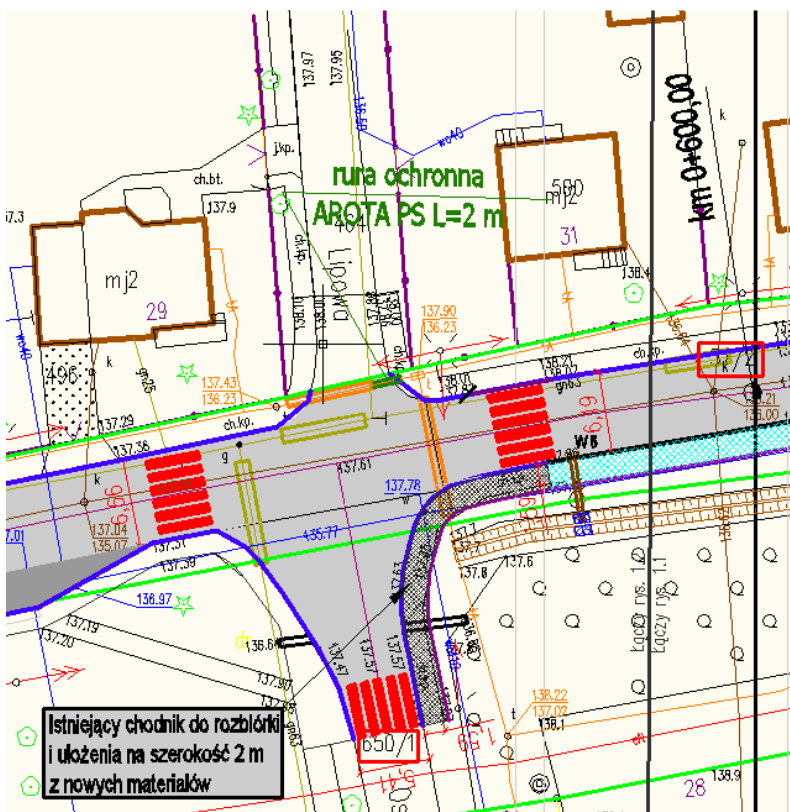

Zastosować standardowe rury ochronne grubościennego typu AROTA PS.

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż na etapie projektowania uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia od zarządzających sieciami w tym Orange Polska S.A.:

1. Zgodnie z uzgodnieniem Orange nr 6167/2022/MM dla drogi w Gozdowie ul. Płocka w zdaniu pierwszym czytamy „... w miejscu skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia, urządzenia telekomunikacyjne **zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A100PS**”.

W dalszej części podane są warunki, w tym:

pkt 4 stanowi:

„Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym.....”

Lokalizacja wskazana jest na projekcie zagospodarowania będącymi załącznikami do uzgodnienia.

pkt 5 stanowi:

„W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem **zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem.** Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;”.

2. Zgodnie z uzgodnieniem Orange dla drogi w Gozdowie ul. Leśna zgodnie z uzgodnieniem Orange nr 47840/TTDSILU/P/2022/MM na projekcie zagospodarowania rys. 1 wskazano:

„**Infrastrukturę telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego (projektowane zjazdy)**”.

W dalszej części w pkt 1-4 wskazano kolejne warunki uzgodnienia.

3. Zgodnie z SWZ Rozdział II – Wymagania stawiane Wykonawcy ust. 1 pkt 5) lit. a), d) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i przedmiary, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz

uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego zamówienia, wykonania wszelkich robót zgodnie z uzgodnieniami gestorów urządzeń umieszczonych w pasie drogowym.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski